



ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ GRAND MEYER™

Grand Meyer[®]
The heating of life

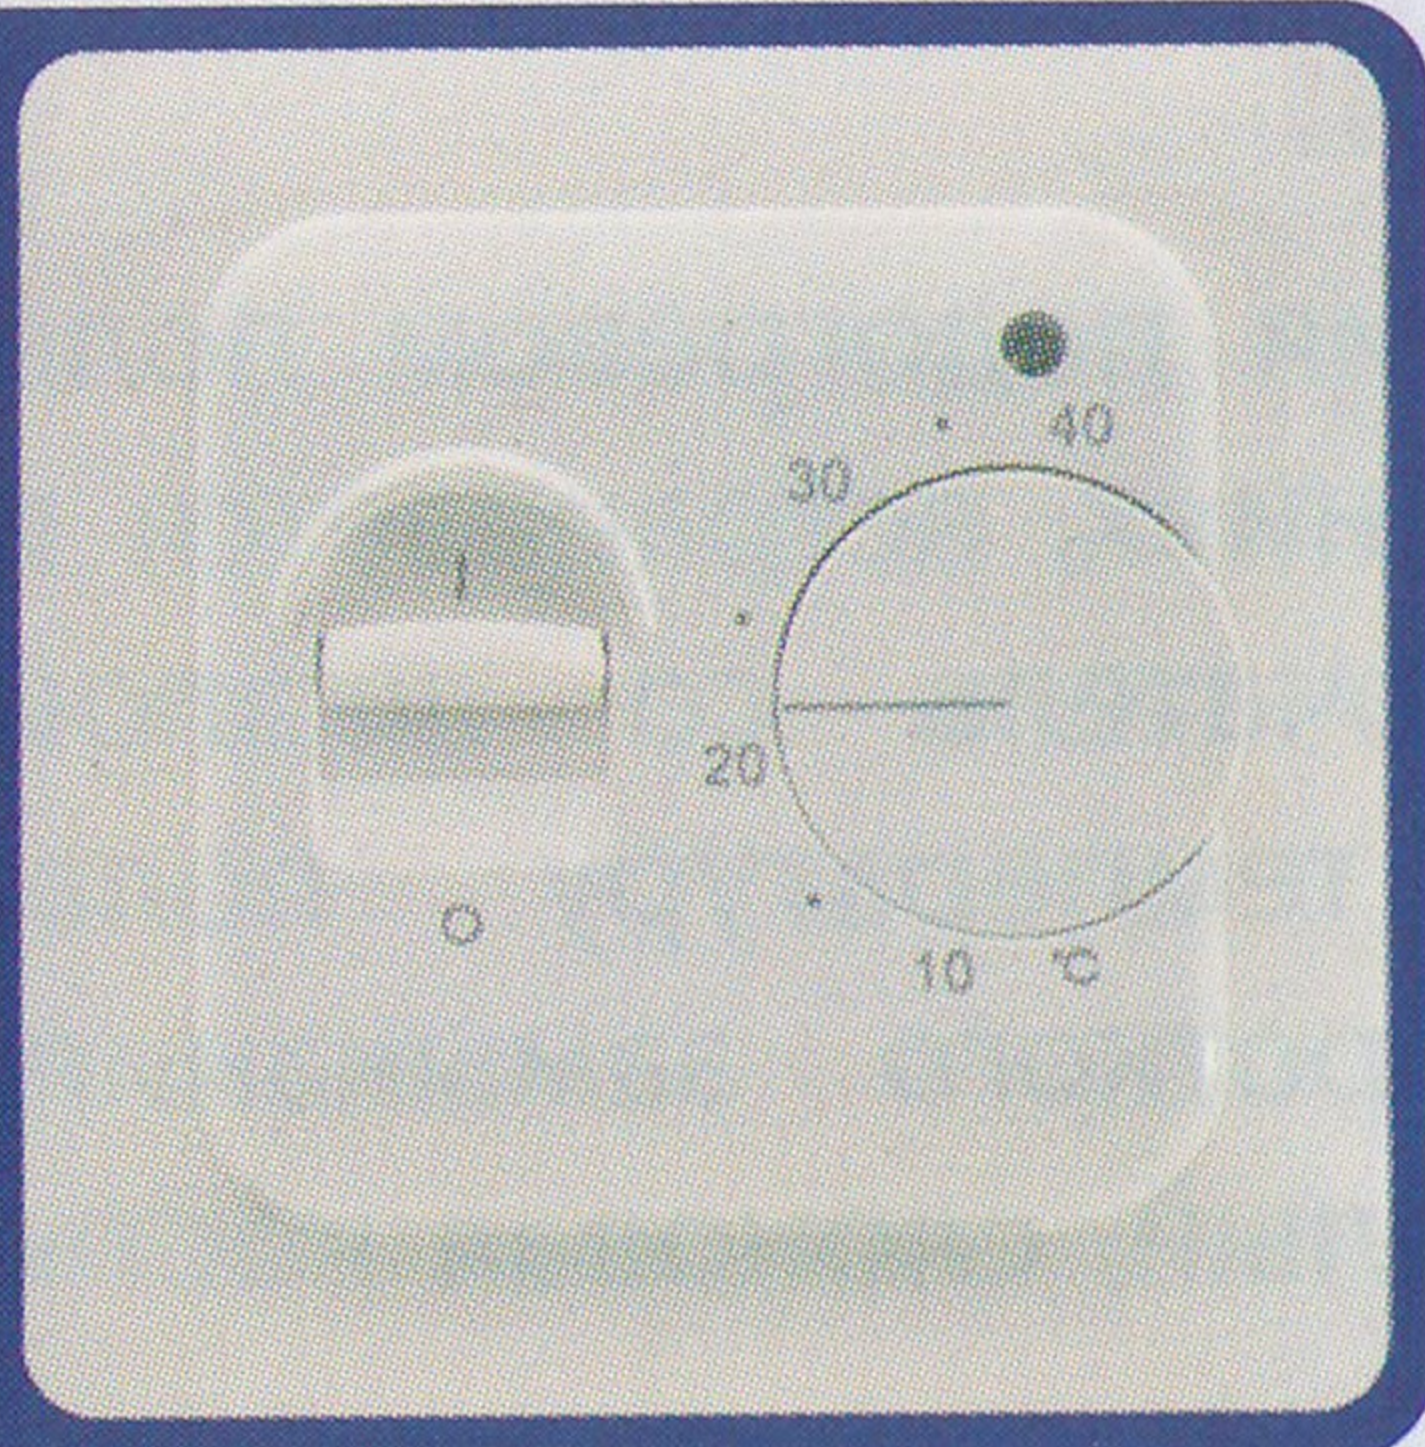

Grand Meyer MST-1 (электромеханический)

Терморегулятор используемый для управления подогревом пола нагревательными системами в жилых помещениях, предназначен для монтажа в стандартную монтажную коробку. Пределы регулирования от +5 С° до +40 С°. Индикация включения нагрева. Материал корпуса – самозатухающий ПВХ. Датчик пола 3 м в комплекте. Цвет: белый, слоновая кость. Гарантия 1 год.

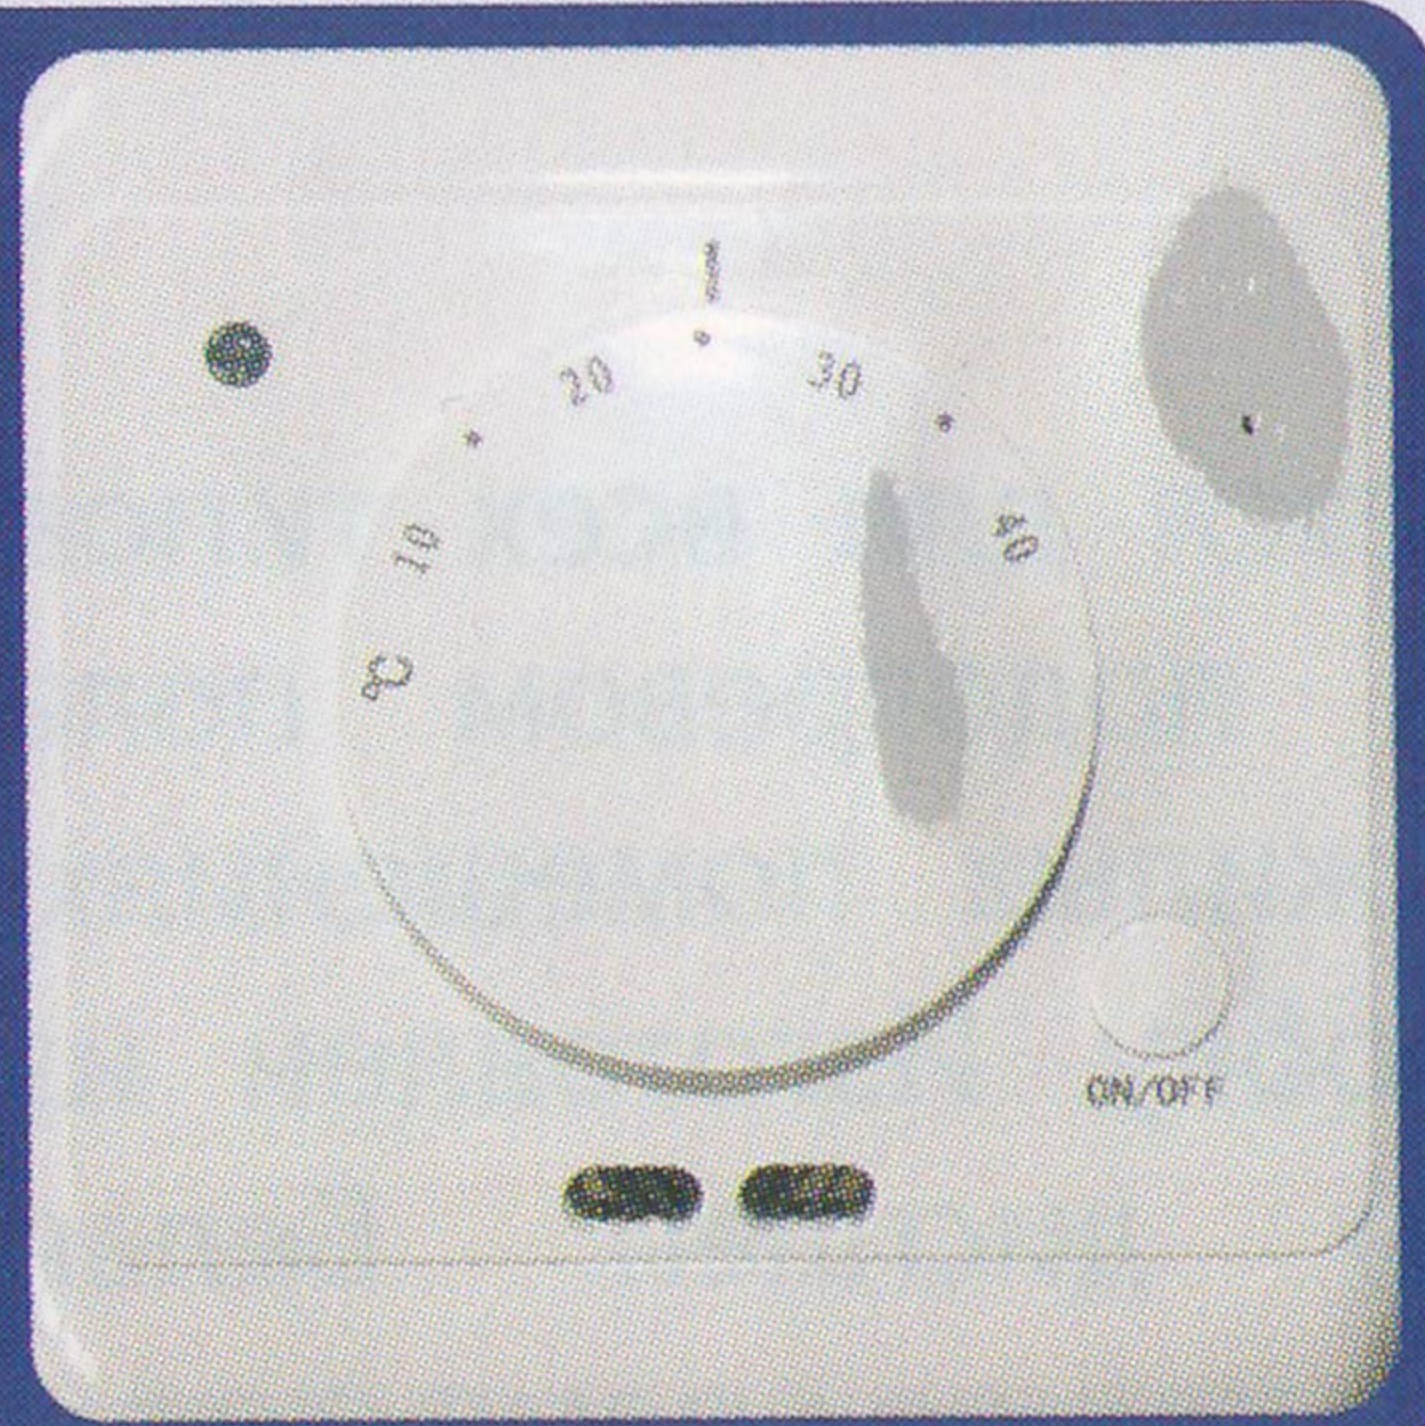

Grand Meyer MST-2 (электромеханический)

Терморегулятор используемый для управления подогревом пола нагревательными системами в жилых помещениях, предназначен для монтажа в стандартную монтажную коробку. Пределы регулирования от +5 С° до +40 С°. Индикация включения нагрева. Материал корпуса – самозатухающий ПВХ. 2 датчика температуры: для замера температуры пола, для замера комнатной температуры (встроенный). Цвет: белый, слоновая кость. Гарантия 1 год.



Grand Meyer PST-1 (программируемый)

Программируемый терморегулятор для управления отоплением электрического типа, предназначен для монтажа в стандартную монтажную коробку. Сенсорное управление. 4 режима заданной температуры на день, отдельный режим на выходные дни. Память настроек при отключении питания. Огнезащитный пластик. Встроенный воздушный датчик. Датчик пола 3 м в комплекте. Максимальная нагрузка 3600 Вт. Диапазон установки от +5 С° до +35 С°. Размеры 86x86x12. Вес 145 гр. Цвет: белый, слоновая кость. Гарантия 1 год.



Grand Meyer PST-2 (программируемый)

Программируемый терморегулятор для управления отоплением электрического типа, предназначен для монтажа в стандартную монтажную коробку. 3 режима заданной температуры на день, отдельный режим на выходные дни. Память настроек при отключении питания. Огнезащитный пластик. Встроенный воздушный датчик. Датчик пола 3 м в комплекте. Максимальная нагрузка 3600 Вт. Диапазон установки от +5 С° до +35 С°. Размеры 86x86x12. Вес 145 гр. Цвет: белый, слоновая кость. Гарантия 1 год.